



ELIT IFS 4X80X1-R

Isolert fleksibel 2m 4X80X1-D50-1150A


Isolert fleksibel skinne i halogenfri utførelse og med fortinnede lameller

Teknisk beskrivelse

Isolert fleksibel skinne med nominell strøm 1150A med arbeidstemperatur fra -40°C - +105°C. Fleksiblen består av 4 lag med kobberlameller med bredden 80 mm og tykkelse 1,0 mm, lagt oppå hverandre inne i en 2mm tykk isolerende strømppe som gir merkespenning på 1000V AC og 1500V DC. Det totale kobbertverrsnittet utgjør 380 mm². Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

Fordeler:

Gir enkel og meget fleksibel tilkobling på anlegg med maks driftsspenning 1000VAC/1500VDC
Selvslukkende isolasjon i henhold til UL 94-V0 og dielektrisk styrke på 20kV/mm
Kan enkelt hules, kuttet og bøyes til ønsket mål og form.

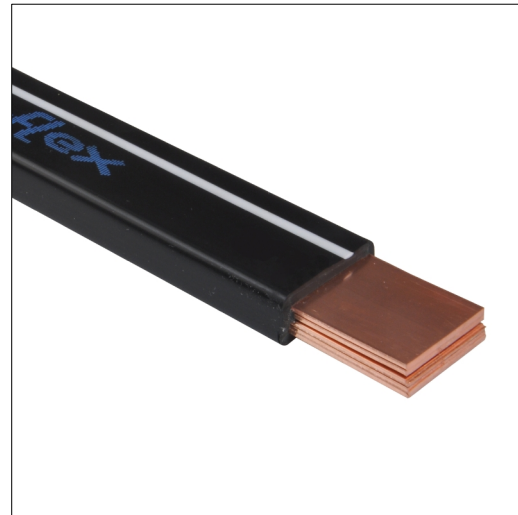

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT IFS 4X80X1-R/ 20150440/ 1713684/ 7070810028535
I henhold til:	---
Nominell driftsstrøm	1150 Ampère
Lengde	2000 Millimeter
Bredde	80 Millimeter
Tykkelse	4 Millimeter
Lamelltykkelse	1 Millimeter
Antall lameller	4