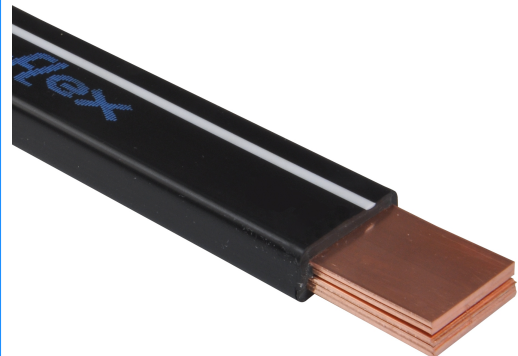


ELIT AS

ELIT IFS 8X80X1-R

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert fleksibel skinne med nominell strøm 1608A med arbeidstemperatur fra -40°C - +105°C. Fleksiblen består av 8 lag med kobberlameller med bredden 80 mm og tykkelse 1,0 mm, lagt oppå hverandre inne i en 2mm tykk isolerende strømppe som gir merkespenning på 1000V AC og 1500V DC. Det totale kobbertverrsnittet utgjør 640 mm². Fleksiblen er lett å bøye, kappe og stanse og gir en enkel og rask installasjon med gode elektriske egenskaper.

El.nummer: 1713685**Art.nummer:** 201 504 43**GTIN nummer:** 7070810028566**Dimensjon:** 12 x 84 x 2000mm**Materialet:** Kobber**Overflatebehandling:** Ingen, men ligger i en isolerende strømppe**Øvrige opplysninger:** Kan kappes, hules bøyes, avmantles.
Tilpassede verktøy fins**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan tørkes med en lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Sjekk isolasjon for skader før bruk og etter montering

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Som resten av den elektriske installasjonen den er montert i

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

ELIT IFS 8X80X1-R

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Som anlegget den er montert i

Garanti og vilkår

Garantert fri for feil ved levering. Feil som oppdages ved mottak meldes straks tilbake.

Fuktbestandighet

God, men brukes i tørre omgivelser.

Renholdsvennlighet

Enkel

Øvrige opplysninger

Ingen

Se www.elit.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no